

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

FAROLA VILLA SOLAR 360 con DETECTOR de Presencia

Designed by W. Vieira



IK08



IP65

REGULABLE, PROGRAMABLE

DISPONIBLE CCT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED SOLAR, es una combinación de calidad y rendimiento. La gama de esta farola se ha actualizado y renovado para dar una imagen mucho más profesional de la villa en formato SOLAR, esto hace que sea una de las mejores farolas del mercado siendo ÚNICA.

Para ello alcanza una eficacia mucho más alta. Esta farola brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente.

Diseñado por el diseñador de Iluminación Waldemar Vieira en exclusiva para Ibérica de Iluminación

APLICACIÓN

•Esta farola es fácil de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones, tanto en fachadas como en báculos para alumbrado público.

HOUSING

- Esta farola está fabricado en Acero + Aluminio + PMMA.
- Tiene una protección IK08.
- Rango de temperatura: -20°+55°

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Versión **disponible en CCT** con un CRI de 80.
- Tiene una vida estimada de 50.000H.
- Programable sí, con el mando a distancia.**



FAROLA VILLA SOLAR 360 con DETECTOR de Presencia

Designed by W. Vieira

REFERENCIA: VILLASOLARWV

Potencia nominal: 3.2V 18Ah

Tensión Nominal: 6V 22W

Temperatura de Luz: CCT

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Acero + Aluminio + PC.

Clase Energética: -

Tipo de LEDs: SMD2835

Angulo de Apertura (º): 90º

Eficacia luminosa (lm): 1.200

Medidas: 390x390xH735mm

Dimmable: Sí (Mando)

Certificados: CE-RoSH

Grado de IP: IP65

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20º+55º

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK08

Driver incluido: Sí

Garantía años: 5

Instrucciones

CONTROL REMOTO REMOTE CONTROL

ENCENDIDO

Cambio de temperatura de color

CCT Changeable

(Only available for multi-CCT light)

Selección Modo 1, Modo 2


Modo 1: Encendido continuo durante la noche.

Modo 2: Detección de movimiento: encendido 100%. 15 segundos sin detección: reducción del flujo al 20%.

Sensor Mode: Flicker once

Smart Mode: Flicker twice

Mode 1: Smart mode it can continuously light on at night. Mode 2: Radar sensor mode (Optional) 100% light on when it is triggered. Back to 20% without triggered after 15s.

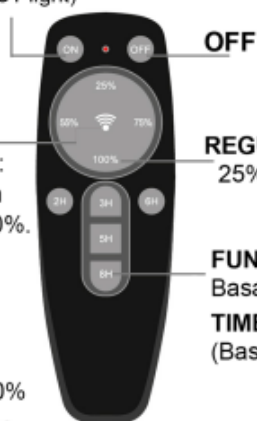

OFF

REGULACION/DIMMING

25%, 50%, 75%, 100%

FUNCIONAMIENTO: 2, 3, 5, 6, 8 h.
Basado en modo 1 o modo 2.

TIME CONTROL: 2, 3, 5, 6, 8 h.
(Base on smart or sensor mode).