


[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

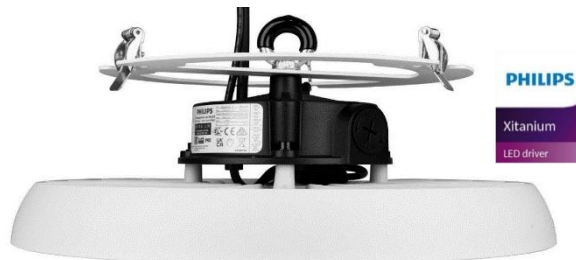

CAMPANA LED EMPOTRABLE CORTE 205mm

MOONLIGHT 200W PHILIPS XITANIUM 3CCT 120W/160W/200W



IK09



IP65

5 AÑOS GARANTIA

1-10V

DISPONIBLE EN
200W

3000K/4000K/6000K EN EL MISMO PRODUCTO

REGULABLE 1-10V Y OPCIONAL PASARELA DALI LIFUD

120W/160W/200W EN EL MISMO PRODUCTO

OPCIONAL
REGULABLE DALI
LIFUD

LIFUD®

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria **MOONLIGHT LED PHILIPS XITANIUM 200W** es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. Este producto se ha diseñado **EXCLUSIVAMENTE** por **Ibérica de Iluminación, siendo los PIONEROS**. Nuestra luminaria **MOONLIGHT** se puede regular mediante los controladores 1-10V y opcional Dali. A demás de ser IP65. Esta luminaria **MOONLIGHT** es ideal para la sustitución de luminarias de Halogenuro, vapor de sodio, etc.

APLICACIÓN

· Esta luminaria **MOONLIGHT** se puede utilizar en distintas áreas; ya que al ser IP65 se puede colocar tanto en interior como en exterior.

ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA CAMBIAR LOS DOWNLIGHT A GRAN ALTURA PROYECTANDO UNA GRAN DIFERENCIA CON LOS DOWNLIGHT CONVENCIONALES EMPOTRABLES LED. CONCESIONARIOS, CENTROS COMERCIALES, ETC.

· Naves industriales, centros logísticos, hangares.

HOUSING

- Esta MOONLIGHT está fabricado en Aluminio y PMMA.
- Tiene una protección IK09.
- Es IP65.
- Se puede regular por 1-10V y OPCIONAL Dali, añadiendo una pasarela Dali.
- Rango de temperatura: -40°C ~ +55°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento, que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **CCT (3000K/4000K/6000K)** con 160 LM/W.
- Tiene un **ángulo de apertura de 90°**. OPCIONAL 120 GRADOS, LENTE A PARTE.
- Tiene una vida estimada de 50.000H.

ELÉCTRICA

- 220-240V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.99
- Clase energética C

MONTAJE

- Montaje **EMPOTRABLE**, suspensión.



MOONLIGHT 200W PHILIPS XITANIUM 3CCT 120W/160W/200W

Campana LED Empotrable 200W (Corte 200-205mm)

REFERENCIA: **MOONLIGHT200W**

Potencia nominal: 120W/160W/200W **(SELECCIONABLE EN POTENCIA)**

Tensión Nominal: 220-240V

Temperatura de Luz: 3000K/4000K/6000K **(CCT)**

CRI -Índice Reproducción Cromática: 70

Material de Construcción: Aluminio + PMMA

Luminosidad-Lm: 32.000Lm

Tipo de LEDs: SMD 3030

CORTE DE TECHO: 205mm

Ángulo de Apertura (°): 90°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 200Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 160Lm/W

Dimmable: **1-10V DRIVER PHILIPS XITANIUM (OPCIONAL DALI LIFUD)**

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP65-Exterior

Vida Estimada Diodo LED (H): 50.000

Medidas (mm): Ø360xH145mm

Factor de Potencia (PF): 0.99

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -40°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Protección impacto (IK): IK09

Driver incluido: DRIVER NO FLICK - SIN PARPADEO

Clase Energética: C

Garantía años: 6

FOTOMETRÍAS

