

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

LIFUD[®]



DOWNLIGHT 40W CCT REGULABLE TUNNABLE DALI DT8 LIFUD DRIVER UGR<19 IP54

UGR17

IP54

5 AÑOS GARANTIA

Ø205MM

TUNNABLE DT8 CCT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED DOWNLIGHT REGULABLE TUNNABLE DALI DT8 es fiable, segura y asequible. Es una gama de luminarias empotradas diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en CFL tradicionales. Se ha mejorado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 140lm/w. Además, el driver que lleva no parpadea

APLICACIÓN

- Empotrables.
- Se pueden regular añadiéndoles un driver dimmable.
- Diversas aplicaciones: Iluminación general residencial, retail, oficinas, etc.

HOUSING

- Este downlight está fabricado en Aluminio y PC.
- No es regulable.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.


MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento, que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **disponible en CCT (3000K - 4000k y 6000k)** con un CRI de 92.

- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 40.000H.

ELÉCTRICA

- 175-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E

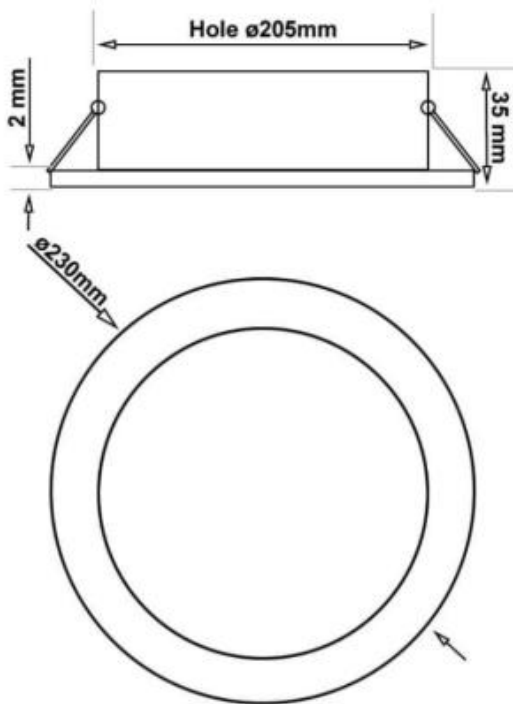

DOWNLIGHT 40W REGULABLE TUNNABLE DALI DT8

LIFUD DRIVER UGR<19 IP54

REFERENCIA: DW40WPHL-CCT-90644

Potencia nominal: 40w

Tensión Nominal: 175V-265V

Temperatura de Luz: CCT (3000k - 4000K - 6000K)

CRI -Índice Reproducción Cromática: 92

Clase Energética: E

Angulo de Apertura (°): 120°

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 140Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W

Luminosidad (Lm): 4.400Lm

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP54

Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000

Medidas (mm): Ø230mm * H35mm

Corte de Techo (mm): Φ 205mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (°C): -20°C ~ +55°C

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Material de Construcción: Aluminio +PC

Índice de deslumbramiento (UGR): <19

Garantía años: 5