


[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

LIFUD®

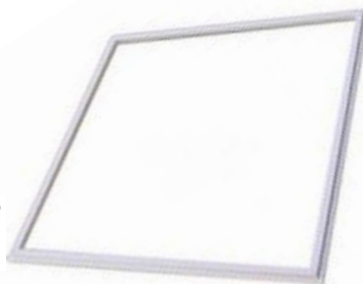

FIT PANEL 40W CCT TUNNABLE DALI CT8 LIFUD DRIVER

40w



IP40

5 AÑOS GARANTIA

DISPONIBLE EN 60X60

LIFUD DRIVER DALI

TUNNABLE DT8 CCT

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de este fit panel se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 160 lm/w y teniendo cubierto un rango de 5.720 lúmenes. Este panel brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente.

APLICACIÓN

· Los fit panel son livianos, lo que los hace fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones, incluidas oficinas y espacios comerciales.

HOUSING

- Este panel está fabricado en Aluminio y PC.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C

MONTAJE ÓPTICO Y LED


- Un producto de alto rendimiento que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión disponible en **CCT (3000K, 4000K y 6000K)** con un CRI de 82.
- Tiene un ángulo de apertura de 120°.
- Tiene una vida estimada de 50.000H.

LIFUD®

ELÉCTRICA

- 175-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.95
- Clase energética E

LIFUD®

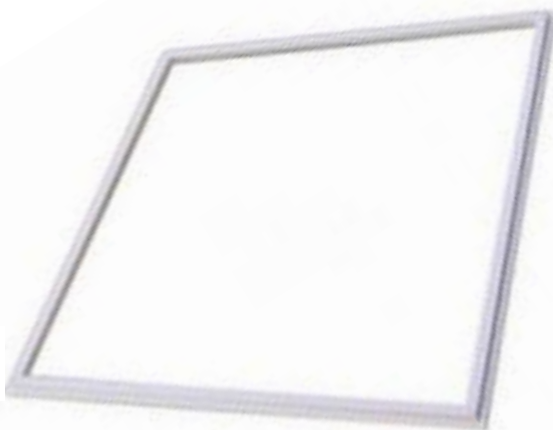

FIT PANEL 40W CCT TUNNABLE DALI CT8 LIFUD DRIVER

REFERENCIA: FIT44WCCT

Potencia nominal: 40W

Tensión Nominal: 175-265v

Temperatura de Luz: CCT (3000K- 4000K- 6000K)

REGULABLE EN TODOS LOS RANGOS DE TONO

CRI -Índice Reproducción Cromática: 82

Material de Construcción: Aluminio +PC

Regulable: Sí DRIVER LIFUD DALI

Clase Energética: E

Luminosidad-Lm: 5.720Lm

Tipo de LEDs: SMD 2835

Ángulo de Apertura (º): 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 160 Lm/w

Eficacia luminosa (Lm/W): 130 Lm/W

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP40

Índice de Deslumbramiento (UGR): UGR19

Medidas (mm): 595x595mm

Factor de Potencia (PF): 0,95

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Driver incluido: Driver NO FLICK

Garantía: 5

Vida estimada: 50.000H

MEDIDAS

