

# [ Ibérica de Iluminación ]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

LIFUD®



## PANEL 120X60 80W DALI / 1-10V LIFUD DRIVER

80W



IP20

PACK 2 UD

DALI / 1-10V LIFUD  
DRIVER

DISPONIBLE EN  
120X60

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED PHILIPS CERTA DRIVE es una combinación excepcional de calidad y rendimiento. La gama de este panel se ha actualizado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 130 lm/w. Este panel brinda una luz uniforme excepcional a cualquier espacio donde se requiera una luz confiable y eficiente.

### APLICACIÓN

· Los paneles son livianos, lo que los hace fáciles de entregar, almacenar e instalar en diversas aplicaciones, incluidas oficinas y espacios comerciales.

### MONTAJE

Amplia gama de accesorios:

- Montaje con kit de empotrar.
- Montaje con kit de superficie.
- Montaje con kit de suspensión.

### HOUSING

- Este panel está fabricado en Aluminio y PMMA.
- Se puede **regular por 1-10V por Dali** añadiendo una pasarela Dali al driver regulable añadido.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C

LIFUD®

### **MONTAJE ÓPTICO Y LED**

- Un producto de alto rendimiento que ofrece una confiabilidad excepcional.
- Versión **disponible en 4000K y 5700K** con un CRI de 80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 50.000H.

### **ELÉCTRICA**

- 110-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.91
- Clase energética E

The Lifud logo consists of the word "Lifud" in a bold, dark blue sans-serif font. Above the letter "i" is a small green icon of a flower or star with six petals. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "d".



## **PANEL 120X60 80W DALI / 1-10V LIFUD DRIVER**

REFERENCIA: PN80W

Potencia nominal: 80W

Tensión Nominal: 110-265V

Temperatura de Luz: 4000K - 6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Material de Construcción: Aluminio + PMMA

Luminosidad-Lm: 8.800

Tipo de LEDs: SMD 4014

Regulable: Sí DALI / 1-10V

Angulo de Apertura (º): 120º

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 130Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 110 Lm/W

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP20

Vida Estimada Diodo LED (H): 100.000

Medidas (mm): 1195\*595\*12mm

Factor de Potencia (PF): 0.91

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Ciclos de Encendidos: 100.000



Tiempo de Arranque (s): 0,2s

Driver incluido: PHILIPS CertaDrive

Clase Energética: E

Garantía años: 5

FICHA FOTOMÉTRICA

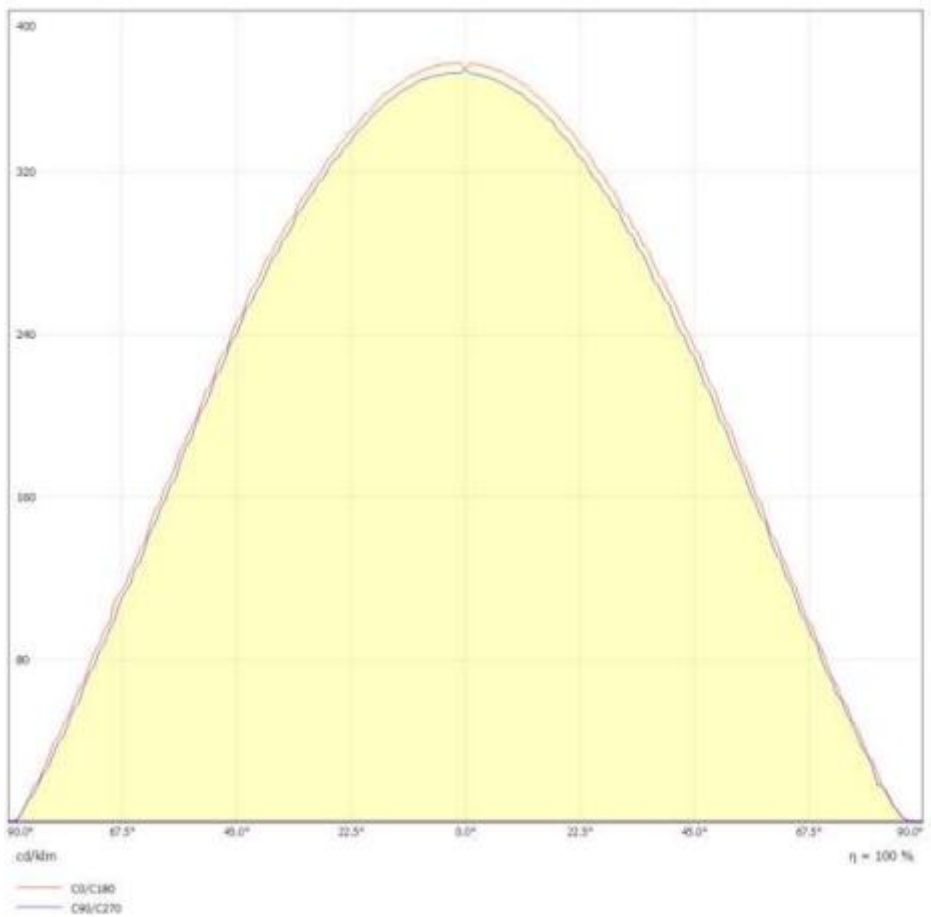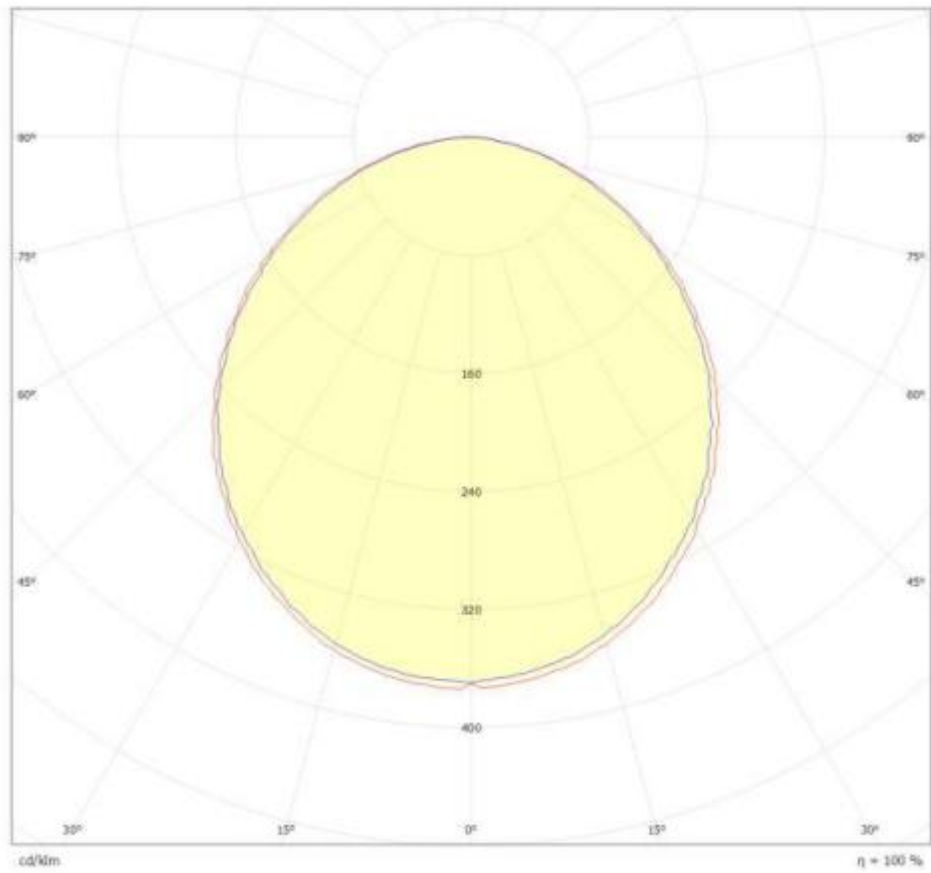

## ***MEDIDAS***

