

[Ibérica de Iluminación]

WWW.IBERICADEILUMINACION.ES

WWW.IBERIANLEDGROUP.COM

LiFud[®]



DOWNLIGHT 18W **OSRAM** CHIP REGULABLE DALI / 1-10V LIFUD DRIVER

18W



IP40

3 AÑOS GARANTIA

Ø205MM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La nueva luminaria LED OSRAM CHIP es fiable, segura y asequible. Es una gama de luminarias empotradas diseñadas para reemplazar las luminarias downlight basadas en CFL tradicionales. Se ha mejorado para alcanzar una eficacia mucho más alta, teniendo 110lm/w.

APLICACIÓN

- Empotrables.
- Se pueden regular añadiéndoles un driver dimmable DALI o 1-10V
- Diversas aplicaciones: Iluminación general residencial, retail, oficinas, etc.

HOUSING

- Este downlight está fabricado en Aluminio y PC.
- Placa Slim 1cm de grosor.
- No es regulable.
- Rango de temperatura: -20°C ~ +55°C.

MONTAJE ÓPTICO Y LED

- Un producto de alto rendimiento que utiliza chips LED de OSRAM, que ofrece una confiabilidad excepcional. El driver LIFUD ofrece 5 AÑOS DE GARANTÍA que le da valor a este producto
- Versión **disponible en 4000K y 6000K** con un CRI de 80.
- Tiene un **ángulo de apertura de 120°**.
- Tiene una vida estimada de 40.000H.

ELÉCTRICA

- 85-265V / 50-60Hz
- Factor de potencia: 0.9
- Clase energética F

Slim



www.osram-os.com

GWM JTLRSA.EM

DURIS® E 2835

The DURIS® E 2835 combines good efficacy and a wide beam angle into a compact format (2.8 mm x 3.5 mm). This is key to homogeneous illumination applications where the DURIS® E 2835 never fails to impress with its performance on system level.



OSRAM

LEDs
Included

DOWNLIGHT 18W OSRAM CHIP REGULABLE DALI / 1-10V LIFUD DRIVER

REFERENCIA: PLR18.

Potencia nominal: 18w (Driver LIFUD 20W)

Tensión Nominal: 85V-265V

Temperatura de Luz: 4000K - 6000K

CRI -Índice Reproducción Cromática: 80

Clase Energética: F

Tipo de LEDs: SMD 2835

Angulo de Apertura (º): 120º

Dimmable: NO

Eficacia Diodo LED (Lm/W): 110Lm/W

Eficacia luminosa (Lm/W): 90 Lm/W

Lúmenes: 1.620Lm

Certificados: CE - ROHS

Grado de IP: IP40

Vida Estimada Diodo LED (H): 40.000

Medidas (mm): Ø 225mm

Corte de Techo (mm): Ø 205mm

Frecuencia de Trabajo (Hz): 50/60Hz

Rango Temperatura (ºC): -20ºC ~ +55ºC

Ciclos de Encendidos: 100.000

Protección contra impacto (IK): IK07

Tiempo de Arranque (s): 0,2s



Material de Construcción: Aluminio +PC

Índice de resplandor (UGR): 19

Driver incluido: SI

Garantía años: 5

FOTOMETRIAS

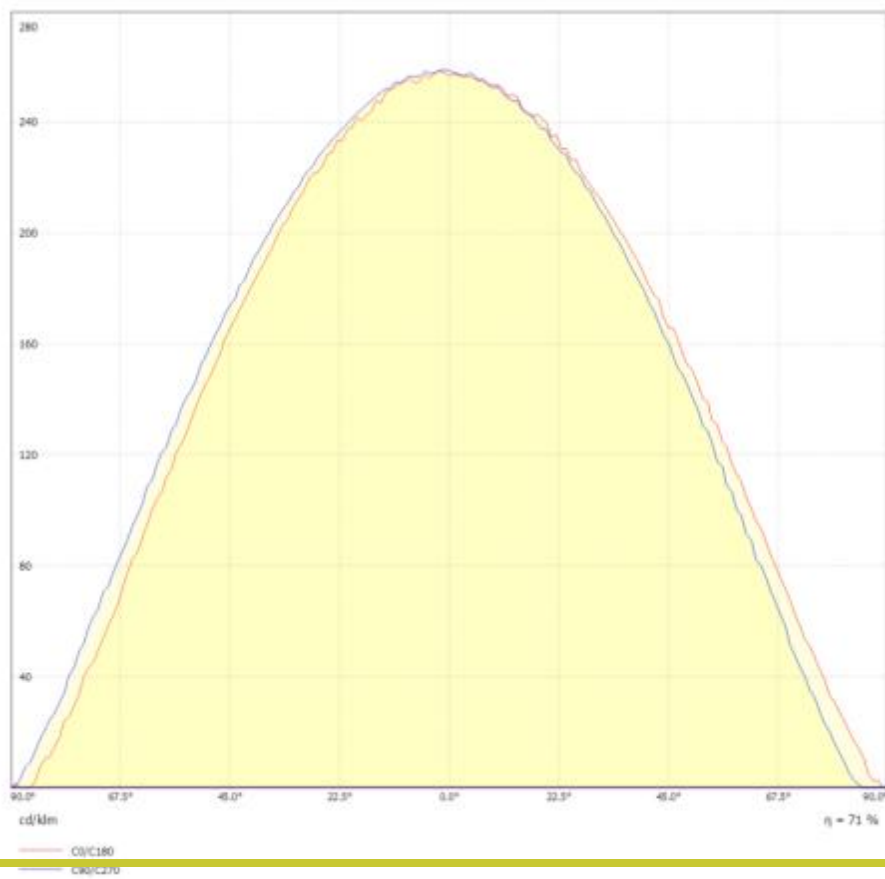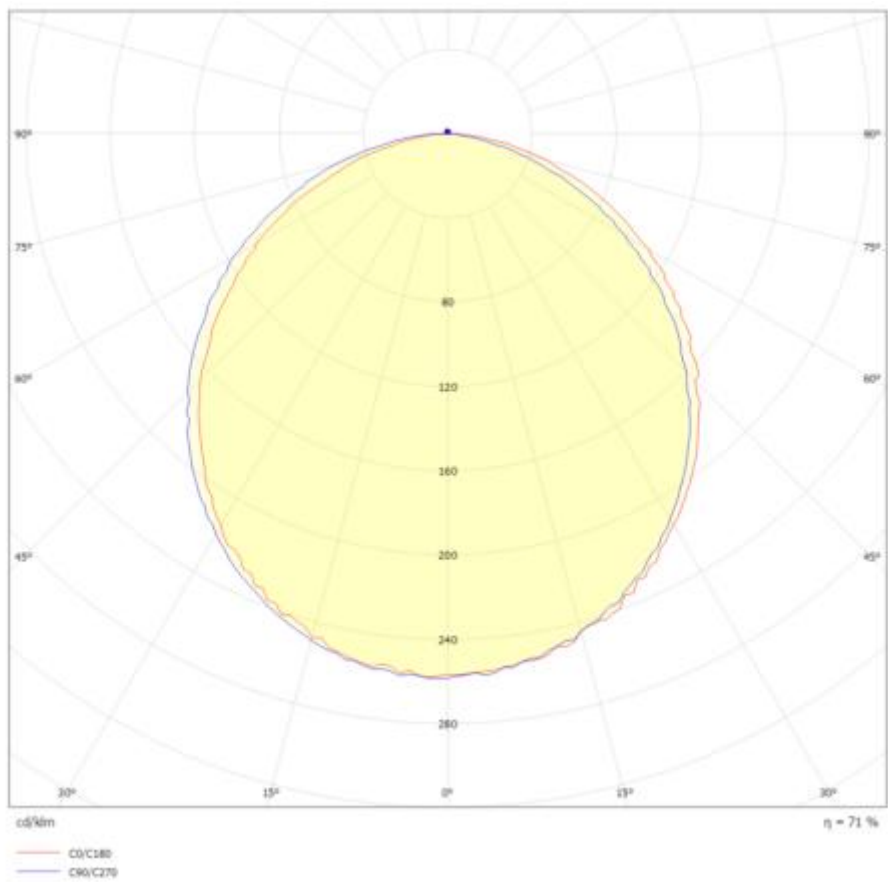

MEDIDAS

